

TRADE LINEAR 65x60

Светодиодный светильник



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ОДИНОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Светильник поставляется без внутреннего магистрального кабеля, что предполагает индивидуальное подключение к электросети.

Одиночное исполнение позволяет создавать индивидуальный световой сценарий в помещении и комбинировать между собой модели разных размеров.

В комплект поставки входят торцевые крышки.

МАГИСТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

В модификации Line в каждом светильнике проложен кабель 3x0.75мм для соединения светильников в непрерывную световую линию.

Это удобное решение для больших и вытянутых помещений позволяет сэкономить на прокладке кабеля и электро-монтажных работах.



Рекомендуемая длина линии зависит от общей потребляемой мощности и может достигать 1.4кВт.

СОЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

Для соединения светильников между собой разработано 2 типа магистральных соединителя.

Соединитель крепится на 4 винта М4 на стыке двух корпусов, обеспечивая жесткость конструкции без просветов.

Дополнительные угловые светильники Trade Linear-L позволяют создавать геометрические световые фигуры с прямыми углами.

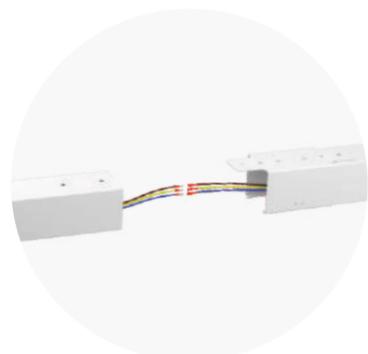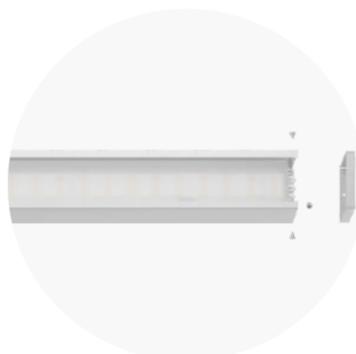

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

Отражатель выполнен в форме трапеции и окрашен белой глянцевой краской. Угол наклона боковых стенок отражателя повышает энергоэффективность светильника.

Предусмотрено 2 варианта исполнения трапециевидного отражателя.



модификация Деер
глубиной 25мм
для равномерной
засветки и комфортного
восприятия источника
света



стандартная модификация
глубиной 15мм
для большей
энергоэффективности

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА

На задней части светильника расположена съемная площадка для быстрого доступа к драйверу и отверстия с резьбовыми заклепками для установки креплений прямо на корпус светильника.

В стандартной комплектации светильники поставляются без креплений.



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСА

В базовой комплектации доступно 2 цвета на выбор: белый или черный муар. Дополнительная опция: покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL.

5 ВИДОВ КРЕПЛЕНИЙ


ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Крепление состоит из двух частей: первая устанавливается на потолок, вторая — с помощью винтов М4 прикручивается к светильнику. Длина троса регулируется с помощью стопорного механизма.




НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление состоит из двух частей: первая устанавливается на потолок или кабельный лоток, вторая — непосредственно на светильник. Конструкция фиксируется с помощью установки винта сбоку крепления.




НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ С РЕГУЛИРОВКОЙ

Крепление устанавливается с помощью винтов М4 на светильник. Конструкция позволяет надежно закрепить светильник под нужным углом в пределах 170°, зафиксировав винты на креплении.



МОНТАЖ НА ШИНОПРОВОД

Крепление с адаптером для шинпровода позволяет менять положение светильника в плоскости и перемещать на любой участок шинпровода, при этом не требуется дополнительного электромонтажа.



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ

Специальное крепление для школьной доски позволяет регулировать угол наклона в двух плоскостях. Подходит для подсветки школьных досок разной высоты и габаритов.

